

Sunmodule⁺® SW 245/250/255/260 mono black



Produktion am Technologie-
Standort Deutschland



TÜV Power controlled:
Niedrigste Messtoleranz branchenweit



Sunmodule Plus:
Positive Leistungstoleranz



25 Jahre lineare Leistungsgarantie und
10 Jahre Produktgewährleistung



Die SolarWorld AG setzt bei der Produktion ihrer Solarmodule auf den Technologie-
Standort Deutschland und sichert so die nachhaltige Qualität ihrer Produkte.

Das Prüfzeichen Power controlled des TÜV Rheinland garantiert, dass die ausgewiesene
Nennleistung der Sunmodule Plus in regelmäßigen Abständen überprüft wird und
somit gewährleistet ist. Die Abweichung zum TÜV beträgt maximal 2 Prozent.

Die positive Leistungstoleranz garantiert höchste Anlageneffizienz. Es werden nur
Solarmodule ausgeliefert, die nach den Leistungstests die ausgewiesene Nennleistung
oder mehr erreichen. Die Leistungstoleranz liegt zwischen -0 Wp und +5 Wp.

Mit der linearen Leistungsgarantie über 25 Jahre garantiert SolarWorld eine
maximale Leistungsdegression von 0,7% p.a. – ein deutlicher Mehrwert gegenüber
branchenüblichen, zweistufigen Garantien. Das Service-Zertifikat ist somit eine
langfristige und umfassende Investitionsabsicherung.

Sunmodule⁺® SW 245/250/255/260 mono black

VERHALTEN BEI STANDARDTESTBEDINGUNGEN (STC)*

		SW 245	SW 250	SW 255	SW 260
Maximalleistung	P_{max}	245 Wp	250 Wp	255 Wp	260 Wp
Leerlaufspannung	U_{oc}	37,7 V	37,8 V	37,8 V	37,9 V
Spannung bei Maximalleistung	U_{mpp}	30,8 V	31,1 V	31,4 V	31,6 V
Kurzschlussstrom	I_{sc}	8,25 A	8,28 A	8,66 A	8,73 A
Strom bei Maximalleistung	I_{mpp}	7,96 A	8,05 A	8,15 A	8,24 A


Messtoleranz (P_{max}) rückführbar auf TÜV Rheinland: +/- 2% (TÜV Power controlled)

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

VERHALTEN BEI 800 W/m², NOCT, AM 1.5

		SW 245	SW 250	SW 255	SW 260
Maximalleistung	P_{max}	179,1 Wp	183,3 Wp	184,1 Wp	187,6 Wp
Leerlaufspannung	U_{oc}	34,4 V	34,6 V	34,0 V	34,1 V
Spannung bei Maximalleistung	U_{mpp}	28,1 V	28,5 V	28,3 V	28,5 V
Kurzschlussstrom	I_{sc}	6,65 A	6,68 A	6,99 A	7,05 A
Strom bei Maximalleistung	I_{mpp}	6,37 A	6,44 A	6,52 A	6,59 A

Geringe Wirkungsgradreduktion im Teillastverhalten bei 25°C: bei 200 W/m² werden 95% (+/- 2%) des STC Wirkungsgrades (1000 W/m²) erreicht.

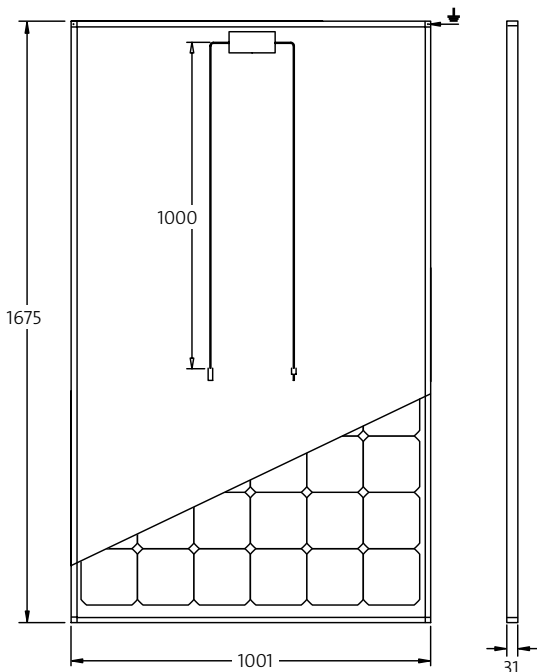

ABMESSUNG

Länge	1675 mm
Breite	1001 mm
Höhe	31 mm
Rahmung	schwarz eloxiertes Aluminium
Gewicht	21,2 kg

VERWENDETE MATERIALIEN

Zellen pro Modul	60
Zelltyp	Monokristallin
Zellabmessungen	156 mm x 156 mm
Vorderseite	4 mm gehärtetes Glas (EN 12150)

THERMISCHE KENNGRÖSSEN


NOCT	48 °C
TK I_{sc}	0,004 %/K
TK U_{oc}	-0,30 %/K
TK P_{mpp}	-0,45 %/K

WEITERE ANGABEN

Leistungssortierung	-0 Wp / +5 Wp
Anschlussdose	IP65
Stecker	MC4 / KSK4

KENNGRÖSSEN ZUR OPTIMALEN SYSTEMEINBINDUNG

Max. Systemspannung SK II	1000 V
Rückstrombelastbarkeit	16 A
Auflast / dyn. Last	5,4 / 2,4 kN/m ²
Anzahl Bypassdioden	3
zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C

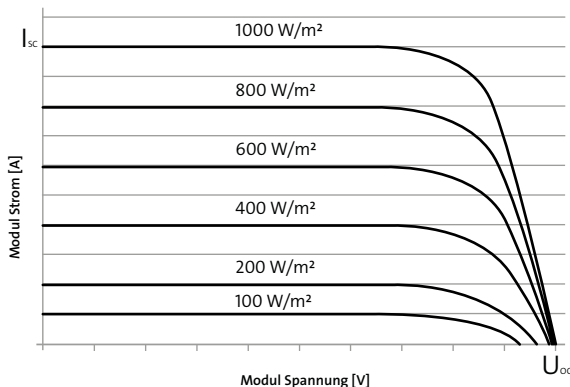

- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730
- Periodic Inspection
- Power Controlled



Die SolarWorld AG behält sich Spezifikationsänderungen vor. Dieses Datenblatt entspricht den Vorgaben der EN 50380. Dieses Datenblatt ist auch als englische Fassung erhältlich.

1) UL Listing marktabhängig